




Tłokowe sprężarki **PERFECT** a **PERFECT LINE**



enough air for everyone



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness

PIĘĆ LAT NIEOGRANICZONEJ GWARANCJI



- ★ Bez ukrytych kosztów
- ★ Bez umowy serwisowej
- ★ 5 lat bez zmartwień
- ★ 5 lat bezpieczeństwa eksploatacji
- ★ Zarządzanie online przez aplikację

Korzyści PIĘCIOLETNIEJ NIEOGRANICZONEJ GWARANCJI

- Pięć lat gwarancji na całą maszynę i brak limitu godzin pracy.
- Okresy serwisowe pod kontrolą, automatyczne powiadomienia o zbliżających się regularnych corocznych przeglądach.
- Profesjonalne wsparcie techniczne w postaci instrukcji obsługi, filmów instruktażowych, pomocy online.

Warunki

PIĘCIOLETNIEJ NIEOGRANICZONEJ GWARANCJI

- Rejestracja nowo zakupionej sprężarki w aplikacji internetowej.
- Regularne coroczne serwisy ze strony klienta lub serwisu w odpowiednim zakresie i z wykorzystaniem oryginalnych części.
- My zajmiemy się resztą.

Jak to robimy, co możemy zapewnić

PIĘCIOLETNIĄ NIEOGRANICZONĄ GWARANCJĘ

- Przy rozwoju sprężarek tłokowych Perfect skorzystaliśmy z ponad 110-letniej tradycji w produkcji maszyn.
- Sprawdzona od lat konstrukcja sprężarek Perfect spełnia największe wymagania użytkowników
- Wyjątkową jakość osiągamy dzięki najnowocześniejszym obrabiarkom i urządzeniom do kontroli produkcji.




**Po prostu ufamy naszym maszynom!
Najlepszym sposobem wyrażenia zaufania do jakości
naszych maszyn jest udzielenie PIĘCIOLETNIEJ
NIEOGRANICZONEJ GWARANCJI.**

Przemysłowe kompresory serii PERFECT LINE

zaprojektowany dla najcięższych wymagań technologicznych i szerokiej gamy małych i średnich przedsiębiorstw

- Nowa gama sprężarek tłokowych
- Wysoka jakość w dobrej cenie
- Wydajna pompa wykonana z wysokiej jakości żeliwa
- Działanie w pełni automatyczne (markowy wyłącznik ciśnieniowy Condor)
- Zabezpieczenie prądowe
- Całkowicie wyposażony we wszystkie mocowania bezpieczeństwa i kabel elektryczny (wtyczka 400 V lub 230 V)
- Chłodnica końcowa sprężonego powietrza
- 2 manometry do pomiaru ciśnienia powietrza w zbiorniku i ciśnienia na wylocie sprężarki
- Regulator ciśnienia z manometrem
- Wyjście powietrza z szybkozłączką DN 7,2
- Element wyposażenia: zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy kondensatu, kółka, praktyczny uchwyt
- Zawór bezpieczeństwa
- Napęd pasowy o niskiej prędkości obrotowej
- Optymalne chłodzenie dzięki dużemu wentylatorowi
- Stabilna podstawa
- Łatwa obsługa

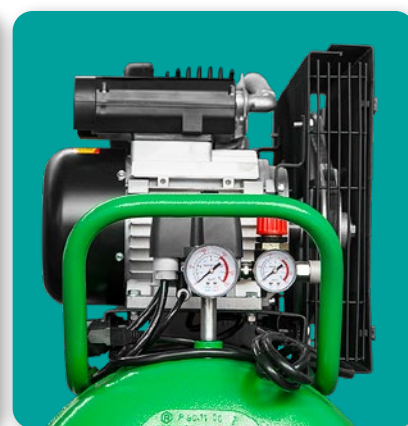

Techniczne parametry

Typ		PL 2,2/50 XE	PL 2,2/50 X	PL 2,2/50	PL 2,2/90 XE	PL 2,2/90	PL 2,2/200	PL 2,2/200 E	PL 3/90 X	PL 3/100 S	PL 3/200 X
Max. Ciśnienie	[bar]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Zasysana ilość powietrza	[l/min]	360	360	420	360	420	420	420	500	530	500
Dostarczona ilość powietrza	[l/min]	280	280	310	280	310	310	310	385	435	385
Moc silnika	[kW]	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3	3	3
Pojemność zbiornika	[l]	50	50	50	90	90	200	200	90	100	200
Liczba i ułożenie cylindrów		2V	2V	2V	2V	2V	2V	2V	2V	3W	2V
El. Napięcie, częstotliwość	[V/Hz]	230/50	400/50	400/50	230/50	400/50	400/50	230/50	400/50	400/50	400/50
Długość × szerokość × wysokość	[mm]	820 × 440 × 750	820 × 440 × 750	850 × 450 × 770	1100 × 490 × 830	1150 × 490 × 850	1550 × 570 × 1100	1550 × 570 × 1100	1150 × 490 × 850	630 × 560 × 1300	1460 × 640 × 1150
Waga	[kg]	74	74	80	86	90	130	124	92	110	145

Przemysłowe kompresory serii PERFECT

zaprojektowany dla najcięższych wymagań technologicznych i szerokiej gamy małych i średnich przedsiębiorstw

Każda sprężarka ma swojego mechanika i każda sprężarka przechodzi ścisłą kontrolę jakości



Koło pasowe zespolone z dużym wentylatorem

Rury lamelowe w celu zwiększenia efektu chłodzenia

Wielotłokowa pompa z wysokiej jakości żeliwa

Wysokiej jakości silnik elektryczny z wysokim momentem obrotowym

Wziernik oleju

Opancerzony wąż

Zbiorniki: 150, 270, 300 a 500 l

Sprężarki serii Perfect i ich zalety

- Bardzo wydajna pompa z wysokiej jakości żeliwa
- W pełni automatyczna praca (presostart)
- Zabezpieczenie prądowe
- W pełni wyposażone we wszystkie zawory bezpieczeństwa i elektryczne kabel (wtyczka 400 V)
- Chłodnica powietrza
- Manometr ciśnienia powietrza
- Wylot powietrza – zawór kulowy
- Wyposażenie zbiornika: zawór bezpieczeństwa, zawór do spuszczenia kondensatu i manometr
- Wyposażenie zbiornika (nie dotyczy zbiornika 500 L): 3x koła, jedno z hamulcem, gumowe nóżki, praktyczny uchwyt
- Zawór bezpieczeństwa
- Napęd za pomocą pasa klinowego z niskimi obrotami
- Optymalne chłodzenie dzięki dużemu wentylatorowi
- Stabilna podstawa
- Łatwa obsługa



Praktyczny uchwyt do przesuwania

Automatyczny, markowy presostat ciśnienia Condor

Manometr do pomiaru ciśnienia powietrza

Zawór bezpieczeństwa

Wyjątkowo długa gwarancja GWARANCJA JAKOŚCI

Wyjście zawór kulowy

Odprowadzenie kondensatu między kołami

Obrotowe koło z hamulcem

Tłumiące drgania gumowe koła

Sprężarki serii Perfect i ich konstrukcja



bez zbiornika



na zbiorniku poziomym



na zbiorniku pionowym

Techniczne parametry

Typ		3/150	3/270	3/270S	3PFT	4/150	4/270	4T/150	4T/300	4/270S	4PFT	4TPFT	5,5/150	5,5/270	5,5/500	5,5/270S	5,5PFT	7,5/500*	7,5PFT	
Max. Ciśnienie	[bar]	10	10	10	10	10	10	12,5	12,5	10	10	12,5	10	10	10	10	10	10	10	
Jmenovitá otáčky	[1/min]	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1000	1000	1100	1100	1000	950	950	950	950	950	980	980	
Zasysana ilość powietrza	[l/min]	510	510	510	510	810	810	700	700	810	810	700	960	960	960	960	960	1180	1180	
Dostarczona ilość powietrza	[l/min]	408	408	408	408	650	650	500	500	650	650	500	750	750	750	750	750	920	920	
Moc silnika	[kW]	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	
Pojemność zbiornika	[l]	150	270	270		150	270	150	300	270			150	270	500	270		500		
Liczba i ułożenie cylindrów		3W	3W	3W	3W	2V	2V	3W	3W	2V	2V	3W	3W	3W	3W	3W	3W	2V	2V	
El. Napięcie, częstotliwość	[V/Hz]	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	
Wyjście powietrza		G 1/2" I	G 1/2" I	G 1/2" I		G 1/2" I	G 1/2" I	G 1/2" I	G 1/2" I	G 1/2" I			G 1/2" I	G 1/2" I	G 1/2" I	G 1/2" I		G 1/2" I		
Hałas	[dB(A)]	73	73	73	73	76	76	78	78	76	76	78	78	78	78	78	78	78	79	79

Wymiary i waga

Typ		3/150	3/270	4/150	4/270	4T/150	4T/300	5,5/150	5,5/270	5,5/500
Długość	[mm]	1350	1600	1350	1600	1350	1650	1350	1600	1990
Szerokość	[mm]	520	650	520	650	520	700	520	650	650
Wysokość	[mm]	950	1050	1000	1100	1000	1100	1050	1130	1300
Waga	[kg]	130	155	150	165	190	195	165	190	250

Typ		7,5/500	3/270S	4/270S	5,5/270S	3 PFT	4 PFT	4 TPFT	5,5 PFT	7,5 PFT
Długość	[mm]	1990	700	700	700	700	700	700	700	800
Szerokość	[mm]	650	600	600	600	410	450	430	450	450
Wysokość	[mm]	1350	1750	1800	1850	450	470	530	530	580
Waga	[kg]	260	155	165	190	85	105	115	115	125

Twój specjalistyczny sprzedawca:

ATMOS CHRÁST s.r.o., Plzeňská 149, 330 03 Chrást, Republika Czeska
Tel.: +420 377 860 165 | E-mail: rybar@atmos-chrast.cz | www.atmos-chrast.cz